


АТТТ_РОЛ.004.00.000СБ

0,1

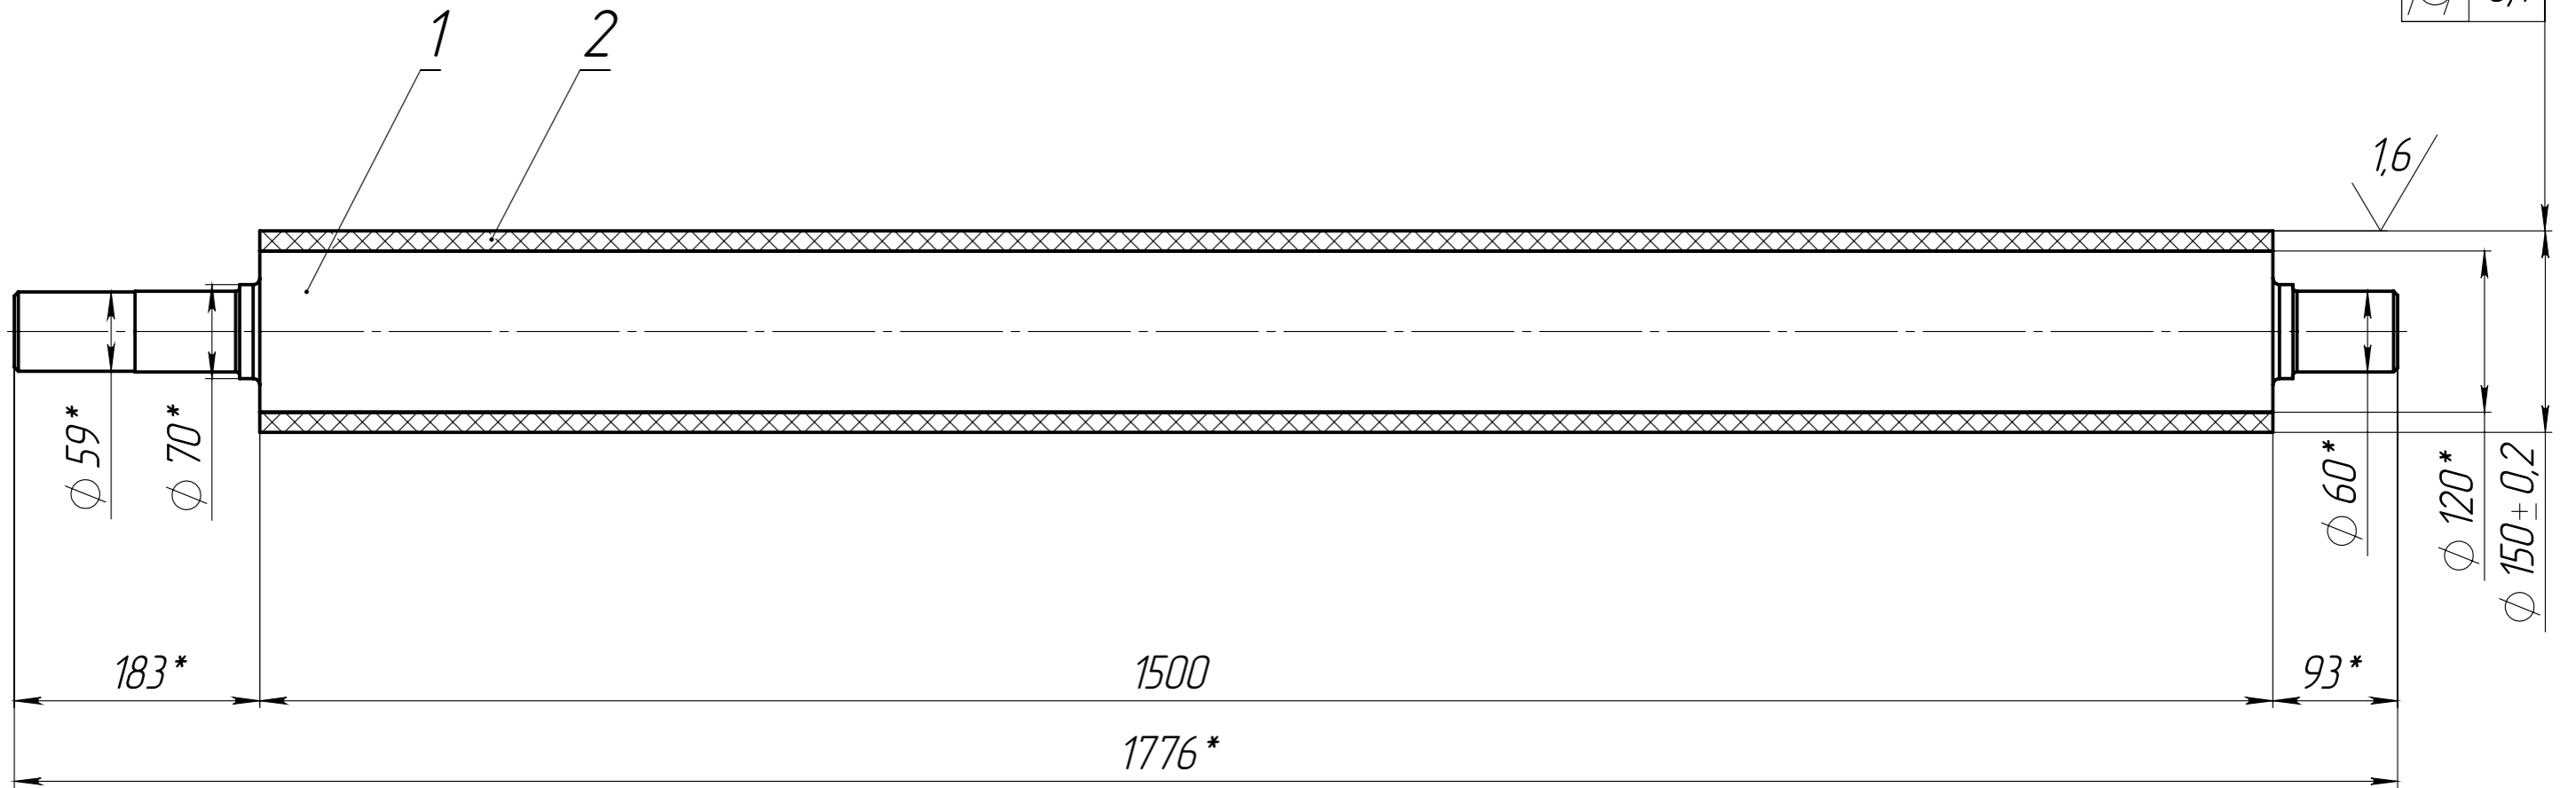

1. *Размеры для справок
2. H14, h14, ±IT14/2
3. Поверхность под гummирование - по технологии завода изготовителя
4. Твердость полиуретана по Shore 80-90 единиц

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дудл.
Инв. №
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АТТТ_РОЛ.004.01.000СБ	Ролик 5.304302.H без покрытия	1
2	АТТТ_РОЛ.004.00.001	Покрытие полиуретановое	1

АТТТ_РОЛ.004.00.000СБ					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ролик 5.304302.H		
Разраб.		Суяров М.Ф.		27.05.2021		151.34	1:5
Проб.		Газлетдинов И.Ш.			Лист 1	Листов 1	
Т.контр.		Мирошниченко В.Л.			000 "ТМЗ"		
Утв.		Осин В.А.			Формат А3		