

АТТ\_РОЛ.008.00.000СБ

Перв. примен.

Справ. №


Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

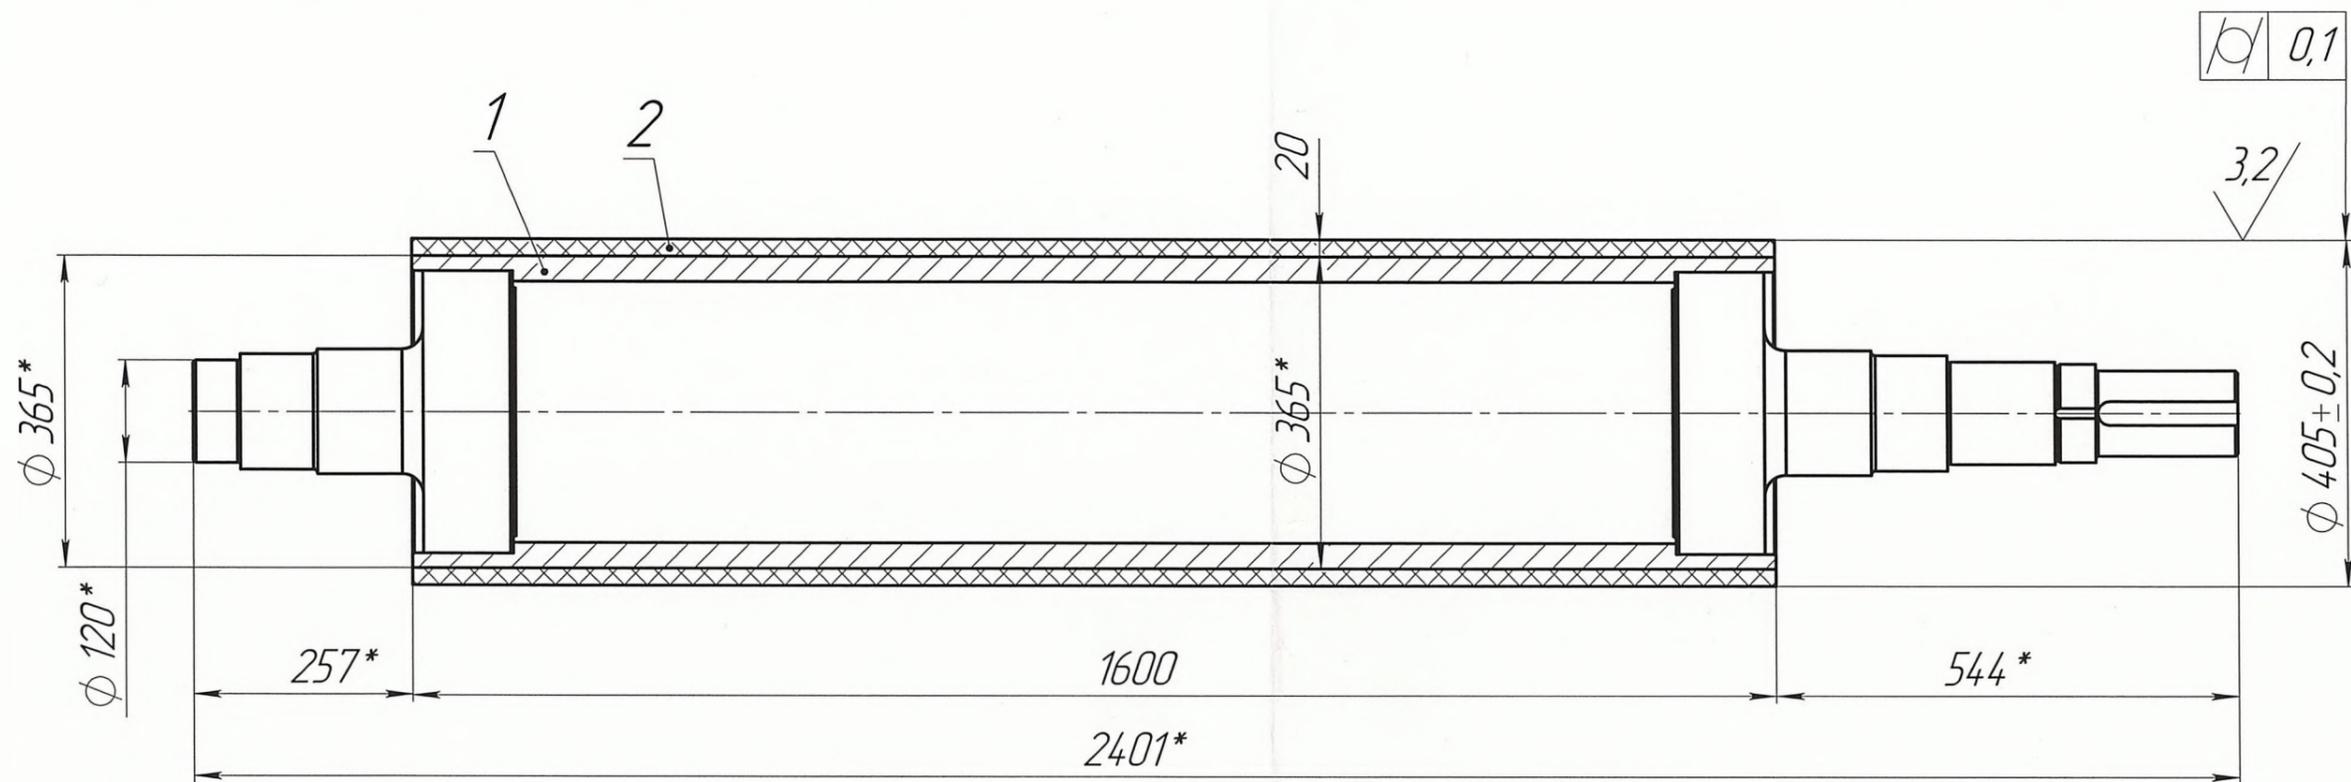

1. \*Размеры для справок
2. H14, h14, ±IT14/2
3. Поверхность под гуммирование - по технологии завода изготовителя
4. Твердость полиуретана по Шору 80-90 единиц

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	АТТ_РОЛ.008.01.000СБ	Ролик 5.918172.W без покрытия	1
2	АТТ_РОЛ.008.00.001	Покрытие полиуретановое	1

АТТ_РОЛ.008.00.000СБ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Суяров М.Ф.			04.12.2021
Проб.	Ештаев А.А.			
Т.контр.	Мирошниченко В.Л.			
Утв.	Осин В.А.			
Ролик 5.918172.W 8.669526.H/A01			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
СП ООО "Tashkent Metallurgiya Zavodi"				